



- **Máquina:** TORNO PARALELO UNIVERSAL
- **Marca:** COPPOLA MACCHINE
- **Modelo:** DILLONO
- **Capacidad:** 600X850X1500 HUSILLO 85mm



TORNO CUENTA CON VISUALIZADOR DE COTAS PARA MAYOR PRECISION EN LOS TRABAJOS A REALIZAR.



Especificaciones Técnicas

- **MAX. LONGITUD DE TORNEADO** 1500 MM
- **VOLTEO BANCADA** 580 MM
- **VOLTEO ESCOTE** 800 MM
- **HUSILLO** 80 MM
- **CAJA NORTON**
- **ROSCA AMPLIA GAMA DE HILOS: MAS DE 250 EN mm / " / MP / DP**
- **FARO CUENTA HILOS CON ENGRANAJES PARA DISTINTOS PASOS 12 PASOS**
- **2 GAMAS VELOCIDADES** 25 – 1100
- **CUARTA BARRA CON LIMITES DE CARRERAS**
- **FRENO PEDAL**

Accesorios del torno.

- **LUNETAS FIJA Y MÓVIL**
- **PLATO 3 GARRAS UNIVERSAL 13" DIÁMETRO**
- **PLATO 4 GARRAS INDEPENDIENTE 14" DIÁMETRO**



- PLATO LISO ARRASTRE 18" DIÁMETRO
- PUNTO FIJO
- CONO HUSILLO
- EQUIPO ILUMINACION HALOGENA
- BOMBA REFRIGERANTE
- CAJA HERRAMIENTAS DE SERVICIO
- LLAVES DE SERVICIO
- ACEITERA
- PERNOS NIVELADORES

TRABAJOS DE MECANIZADO

- Fabricación de roscas.
- Mecanizado interiores y exteriores.
- Ranurados.
- Fabricación y rectificados de ejes.
- Fabricación de pasadores
- Fabricación de bujes.
- Noleteado de piezas.
- Ajustes de rodamientos.
- Fabricación y mecanizado de piezas en acero inoxidable, acero al carbono, bronce.
- Mecanizados cónicos.

Trabajos Para turbinas hidráulicas.


- Recuperación conos (conjunto inyector turbinas Peltón)
- Recuperación de agujas. (conjunto inyector turbinas Peltón)
- Recuperación de toberas (conjunto inyector turbinas Peltón)
- Recuperación de alabes directrices (turbinas Francis)

FICHA TÉCNICA TALADRO FRESADOR.

Capacidad máxima de taladrado (mm):	50
Capacidad máxima escariado:	50
Capacidad máxima de fresado (mm):	25
Recorrido del husillo (profundidad del taladro) (mm):	130
Giro del cabezal:	±90°
Transmisión:	Engranés
Avance longitudinal/ transversal:	Automático / Variador
Recorrido de la mesa (mm):	300x200
Dimensiones de la mesa (mm).	800x240
Cono:	CM4
Número y gama de avances (mm/min):	8 (115-1750)
Distancia máxima husillo a mesa (mm):	0-400
Distancia centro husillo/columna (mm):	320

Tipo de columna:

Prismático

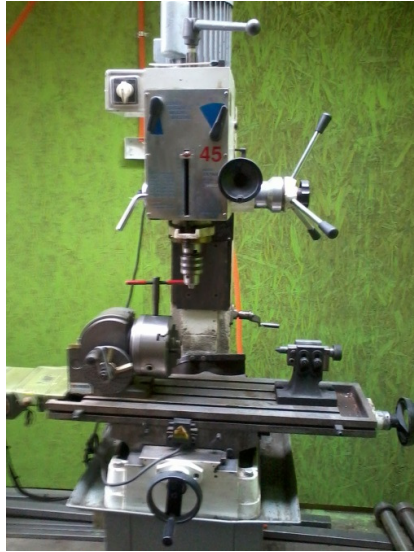

TRABAJOS EN TALADRO FRESADOR

- **Fabricación de engranajes rectos.**
- **Escariado.**
- **Fabricación de chavetero interiores y exteriores.**
- **Trabajos con cabezal divisor.**
- **Fabricación de perforaciones.**